



הועדה המקומית  
לתכנון ובניה  
בני שמעון

## הנחיות מרחביות לתכנון וביצוע מבנים ופתוח במרחב תכנון של המועצה

### קיבוץ להב



02.04.2017

תאריך אישור

2017004

אושרה בישיבה מס'

02

מהדורה מס'

[www.bns.org.il](http://www.bns.org.il)

צומת בית קמה ד.ג נגב 85300

טל 08 6257920

פקס 08 6257909

[vaada@bns.org.il](mailto:vaada@bns.org.il)



בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר



הועדה המקומית  
לתכנון ובניה  
בני שמעון

## תוכן עניינים

3	אינדקס תוספות, שינויים ועדכונים
4	הקדמה
4	הנחיות מרחביות:
5	חזית מגרשי מגורים:
5	גדרות וקירות תמך (כללי):
5	גדרות:
5	קירות תומכים (מסלעה או קיר כובד):
6	מבני עזר למגורים:
6	מחסנים:
6	חניה:
6	שערים:
6	עיצוב אדריכלי:
6	גמר קירות חוץ המבנה:
7	שילוט המבנה ותאורה בחזיתות:
7	גגות:
7	הסתרת מערכות טכניות:
8	פיתוח מגרש:
8	מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( $\pm 0.00$ ):
8	חיבור המבנה לפיתוח הציבורי:
8	ניקוז:
9	נספחים
9	פרט גדר בין שכנים:



הועדה המקומית  
לתכנון ובניה  
בני שמעון

אינדקס תוספות, שינויים ועדכונים

מהדורה מאושרת	תאריך אישור	מהות השינוי/עדכון או תוספת	מס' סעיף	מהדורה לשינוי /עדכון
2	04.02.2017	תוספת הוראות בדבר: מבני עזר למגורים	2	1
2	04.02.2017	תוספת הוראות בדבר: עיצוב אדריכלי, פיתוח מגרשים.	3+4	1

[www.bns.org.il](http://www.bns.org.il)

צומת בית קמה ד.ג נגב 85300

טל 08 6257920

פקס 08 6257909

[vaada@bns.org.il](mailto:vaada@bns.org.il)



בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר

## הקדמה

### הנחיות מרחביות:

1. סעיף 145ד. לחוק התכנון והבניה דן בקביעת הנחיות מרחביות על ידי הועדה המקומית.

הסעיף קובע כדלקמן:

- (א) ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים בסעיף קטן (ב), ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.
- (ב) הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר האוצר.
- (ג) הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או למגרש מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.
- (ד) ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם, ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית בשלב מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 145(א); הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו בתוקפן עד תום תקופת תוקפו של המידע להיתר.
- (ה) לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות.
- (ו) הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על קביעתן תפורסם בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור יכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 1א או במועד מאוחר יותר שקבעה הוועדה המקומית.
- (ז) הרואה את עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.
- (ח) על בקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם לא נמסר מידע להיתר כאמור בסעיף 145(א) – ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד הגשת הבקשה.
- (ט) רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר בעניינים האמורים בסעיף קטן (ב), אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע בהן.

2. בהתאם לקבוע בסעיף 145 ד' הנ"ל מוצע על קביעת הנחיות מרחביות במרחב התכנון של הועדה המקומית, בהיבטים של עיצוב, חזות, מראה, מפלי הכניסה, השתלבות בסביבה, חיבור לתשתיות וכיוצא באלה, כמפורט להלן.

3. יצוין כי ההנחיות המרחביות יוטמעו בתיק המידע להיתר ויהיו תקפות למועד הגשת הבקשה להיתר וכן יהיו תקופת ביחס לבניה הפטורה מהיתר על פי תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים פטורים מהיתר) תשע"ד-2014.

4. למען הסר ספק יובהר כי ההנחיות מרחביות אינן גוברות על מה שנקבע בתכנית שאושרה כדין (תב"ע).

## 1. חזית מגרשי מגורים:

### 1.1 גדרות וקירות תמך (כללי):

לא תותר הקמת גדרות וקירות למעט קירות לצורך תמיכת קרקע ובטיחות.  
לא תותר הקמת גדרות במקום בו נקבע בהוראות תכנית בניין עיר שלא תותר הקמת גדרות.  
גדרות ושערים אינם חלק מנוף היישוב.

### 1.2 גדרות:

#### גדר בין שכנים:

- קיר בין שכנים יבנה בגובה 1.20 מ' – 0.20 מ'.
- ניתן להוסיף סבכה מעל הקיר עד לגובה מקסימלי 1.80 מ' סה"כ מפני הקרקע במגרש הגבוה.
- חומרי גמר – בהתאם להחלטת המשתכן למעט גדר איסכורית/ פח.
- גדר/קיר הפונה לחזית ולשטחים ציבוריים – יש להגיש בקשה להיתר לפי חוק
- קיר הפונה לשטחים ציבוריים ניתן לבנות בגובה 0.50 מ' עד 1.50 מ' + גדר קלה בגובה כולל עד 2.00 מ' ממפלס המדרכה.
- חומרי גמר קיר – אבן כורכרית טבעית או מלאכותית / טיח בדוגמת אבן כורכרית ובגווניו בהירים בלבד.
- חומרי גמר עבור גדר קלה מעל קיר – סבכה מחומרים קלים, לא תאושר גדר רשת.
- יש לתכנן מיקום לגומחת אשפה 1.00 מ' X 1.00 מ' ועבור תשתיות הנדסיות גומחות
- לחיבור תשתיות הנדסיות ישולבו בקיר עם דלת התואמת עיצוב הקיר או הסבכה.

#### גדר/קיר הפונה לחזית ולשטחים ציבוריים:

- סוג: מעקה דגם יהוד ב' מק"ט 5022 ב' תוצרת גדרות אורלי או ש"ע.
- חומרי גמר: מתכת בגוון ירוק או שחור
- גובה: במידה והפרש המפלסים הסמוכים לגדר גבוה מ- 60 ס"מ, גובה הגדר לא יפחת מ- 105 ס"מ. במידה והפרש המפלסים הסמוכים לגדר נמוך מ- 60 ס"מ, לא תותקן גדר. ניתן לתחום את המגרש באמצעות צמחיה.

#### גדר על גבול המגרש הפונה למגרש שכן:

- סוג: יהודה גדרות, דגם ניו גרסי, גובה 1.1 מ', או ש"ע.
- חומרי גמר: מתכת בגוון ירוק או שחור.
- גובה: במידה והפרש המפלסים הסמוכים לגדר גבוה מ- 60 ס"מ, גובה הגדר לא יפחת מ- 105 ס"מ. במידה והפרש המפלסים הסמוכים לגדר נמוך מ- 60 ס"מ, לא תותקן גדר. ניתן לתחום את המגרש באמצעות צמחיה.

### 1.3 קירות תומכים (מסלעה או קיר כובד):

- קיר תומך על גבול המגרש הפונה לרשות הרבים: מצופה אבן טבעית רב צלעית (אבן לקט פראית). ראה פרט מס' 2 מפרטי פיתוח עקרוניים לתוכנית הבינוי.
- קיר תומך על גבול המגרש הפונה למגרש שכן: ע"פ המסומן בתכנית הבינוי.



הועדה המקומית  
לתכנון ובניה  
בני שמעון

2. מבני עזר למגורים:

2.1 מחסנים:

מחסן חיצוני

- בניית מחסן תותר ע"פ המיקום בתוכנית הבינוי.
- יותר מחסן אחד בכל מגרש שימוקם בקומת הקרקע בלבד.
- מחסן יהיה בתחום קווי הבניין או בקו בניין צדדי ו/או אחורי 0 או בצמוד למבנה העיקרי.
- מחסן שיבנה כחלק אינטגרלי מהמבנה העיקרי, חומרי הגמר יהיו כדוגמת המבנה העיקרי.
- לא תותר הקמת מחסן בחזית הקדמית.
- במידה והמחסן פונה לשטח ציבורי עליו להיות מוסתר. יש לתכנן גמר בהתאם לגדר המותרת או להסתירו ע"י צמחיה.
- גג המחסן ינוקז לכיוון מגרש המבקשים בלבד.
- גובה פנימי למחסן עד 2.40 מ'.
- ניתן להקים מ- בטון / בלוקים / פלסטיק / איסכורית / פח / פנל מבודד / עץ.

2.2 חניה:

- תותר הקמת חניה מקורה עשויה מחומרים קלים (פרט לפח, איסכורית), **כמו כן תותר חניה בנויה מבטון ובגמר טיח כדוגמת המבנה העיקרי אשר יבוצע מכל צדדי החניה?**
- ריצוף שטח חניה לא מקורה יהיה באריח דשא.
- החניה תוקם בקו בנין קדמי ו/או צדדי – אפס ובלבד שלא תהייה הפרעה לקו ראייה במגרשים פינתיים.
- לא תוקם חניה מקורה בקו בנין צדדי אפס בגבול עם מגרש ציבורי.
- ניקוז גג החניה יהיה לכיוון מגרש המבקש בלבד.

2.3 שערים:

לא תותר הקמת גדרות ו/או שערים

עדכון מהדורה 2

3. עיצוב אדריכלי:

3.1 גמר קירות חוץ המבנה :

- חומר הגמר בחזיתות המבנים יהיה טיח צבעוני או בטון חשוף, אבן, מתכת, עץ, זכוכית, וכדומה או שילובים בין החומרים.
- כל חומרי הגמר יהיו בגוונים בהירים ועמידים בתנאי חוץ.
- בקשה להיתר בניה למבנה חדש או תוספת בניה בתחום מתחם הקיים מחייבת תיאום אדריכלי. תכנון כל מבנה או תוספת יעשה בעיצוב אדריכלי

עדכון מהדורה 2

www.bns.org.il

צומת בית קמה ד.ג נגב 85300

טל 08 6257920

פקס 08 6257909

vaada@bns.org.il



בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר



אחיד ומשתלב של כל אגפי המבנה לרבות חומרי גמר, מבנה הגג ומפלסי המבנה.

### 3.2 שילוט המבנה ותאורה בחזיתות :

- עדכון מהדורה 2**
- יותקן שלט מואר בחזית המבנה הפונה לדרך, הכולל ציון שם המשפחה ומס' הבית.
  - ייעשה תיאום מול המחלקה מוניציפאלית של המועצה לקבלת פרט.
  - תותר התקנת תאורה ללא סנזור.

### 3.2 גגות :

- עדכון מהדורה 2**
- **תותר בניית גגות משופעים, שטוחים ו/או משולבים ?**
  - גובה מרבי לגגות שטוחים יהיה 7.5 מ', גובה מרבי לגגות משופעים יהיה 9.0 מ', מדוד מגובה פני הכביש המתוכנן מול חזית המבנה.
  - אנטנות וצלחות קליטה יותקנו על גג המבנה ובתנאי שלא יבלטו מעל לגובה מעקה גג שטוח או גובה שיא גג משופע.

### 3.4 הסתרת מערכות טכניות:

- עדכון מהדורה 2**
- מסתור כביסה/חצר משק: קיר מסתור לתליית כביסה יוקם בגובה מרבי של 1.80 מ', חומרי גמר וגוון כדוגמת המבנה העיקרי.
  - מיכלי גז ישולבו בעיצוב המבנה ויוסתרו מהכביש.
  - בחזיתות הפונות לדרכים ו/או לדרך משולבת לא תותר התקנת מזגן חלון, לא תותר תליית מעבה או כל מתקן אחר על חזית המבנה בצורה גלויה.
  - מערכות חיצוניות, מנוע לשואב אבק מרכזי, חדר מכונות לבריקת שחיה פרטיות וכו': המערכות יעמדו בתקני רעש של איכות הסביבה והסתרתן תבוצע מחומר מבדוד רעש.
  - מערכות טכניות שלא ניתן להתקין מאחורי מסתורים, או על גג המבנה ונדרש להתקין אותם על חזית המבנה יש להתקין בחזית שאינה פונה לרחוב וקרוב ככל הניתן לקרקע.
  - מסתור למערכות על גג שטוח - יהיה מבונה וישולב בעיצוב המבנה.
  - מערכות מיזוג וטיהור ומערכות פוטו וולטאיות המותקנות על גג שטוח לא יבלטו מעל גובה מעקה הגג.
  - צנרת ההולכה למערכות טכניות על הגג (דוד השמש, מערכות מיזוג וכו') תמוקם בתוך פרופיל להסתרה ותונח בקווים אופקיים ואנכיים בלבד ובחיפוי בהתאם לעיצוב המבנה, לא תאושר הנחה גלויה של צנרת וחיווט על חזיתות מבנים, למעט צינורות מי גשם.



#### 4. פיתוח מגרש:

4.1 מפלס הכניסה הקובעת למבנה ( $\pm 0.00$ ):

- מפלס הכניסה הקובעת יקבע לפי מפה למשתכן ועד  $\pm 50$  ס"מ.
- מפלס הכניסה הקובעת יהיה לא פחות מ  $+20$  ס"מ מגובה T.L של השוחה בכביש הסמוך.

עדכון מהדורה 2

4.2 חיבור המבנה לפיתוח הציבורי:

- גבהי ומיקומי הכניסות למגרש, לחניה, לשביל להולכי רגל, שערים וגומחות למתקנים יתוכננו ויבוצעו בהתאמה לתכנון קיים או עתידי של הפיתוח הציבורי.

עדכון מהדורה 2

4.3 ניקוז:

- פיתוח המגרשים יבטיח כי לפחות 20% משטח המגרש יהיה חדיר למי גשם ויאפשר חלחול לתת הקרקע.
- ניקוז מחסנים וחניות מקורות יבוצע לתחום מגרש המבקשים.

עדכון מהדורה 2






הועדה המקומית  
לתכנון ובניה  
בני שמעון

נספחים

פרט גדר בין שכנים:

עדכון  
מהדורה 2

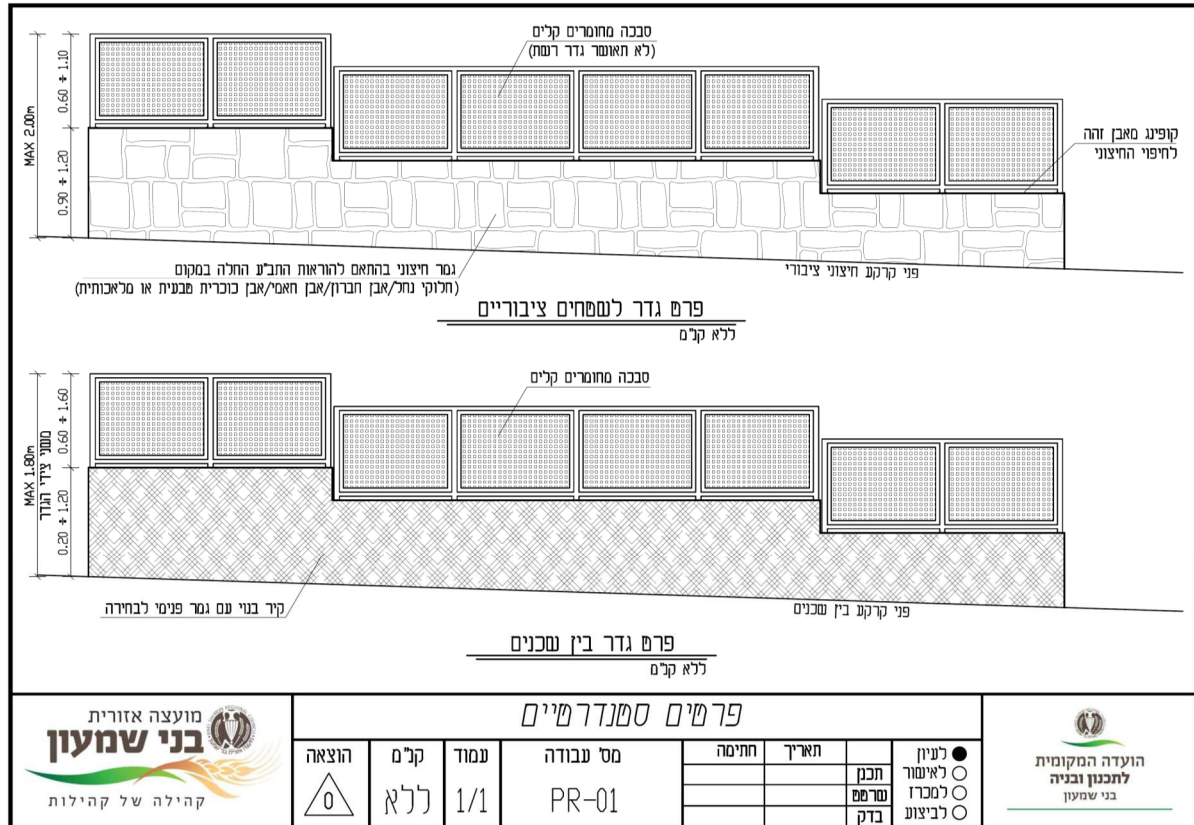

www.bns.org.il

צומת בית קמה ד.ג נגב 85300

טל 08 6257920

פקס 08 6257909

vaada@bns.org.il



בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר